



ENTRADA – Specifica total: 212,09 m ²				
Elemento	Formas (m ²)	Volumen (m ³)	Barras (kg)	
Lotes muelles	91,28	13,69	1775	
Pigs-rodaceros	76,19	4,97	216	
Pigs- fundo	38,93	17,08	1992	
Fondo lateral	179,98			
Placas (Sup. Formas)	163,40	14,15	2188	
Total	549,76	49,89	6172	
Indices (por m ²)	2,585	0,235	29,02	

LAJE DE VIGOTEX IN SITU
Altura do bloco: 8 cm
Espessura comoda de compressão: 5 cm
Entretetos: 39 cm
Comprimento do nervo: 10 cm
Bloco/Modelo: premoldado
Peso por metro: 0,419 t/m ²

Nota: Consulte os detalhes referentes a juntas com vigotex para a estrutura principal e das zonas morticadas.

ENTRADA
Piso
Escala: 1:50

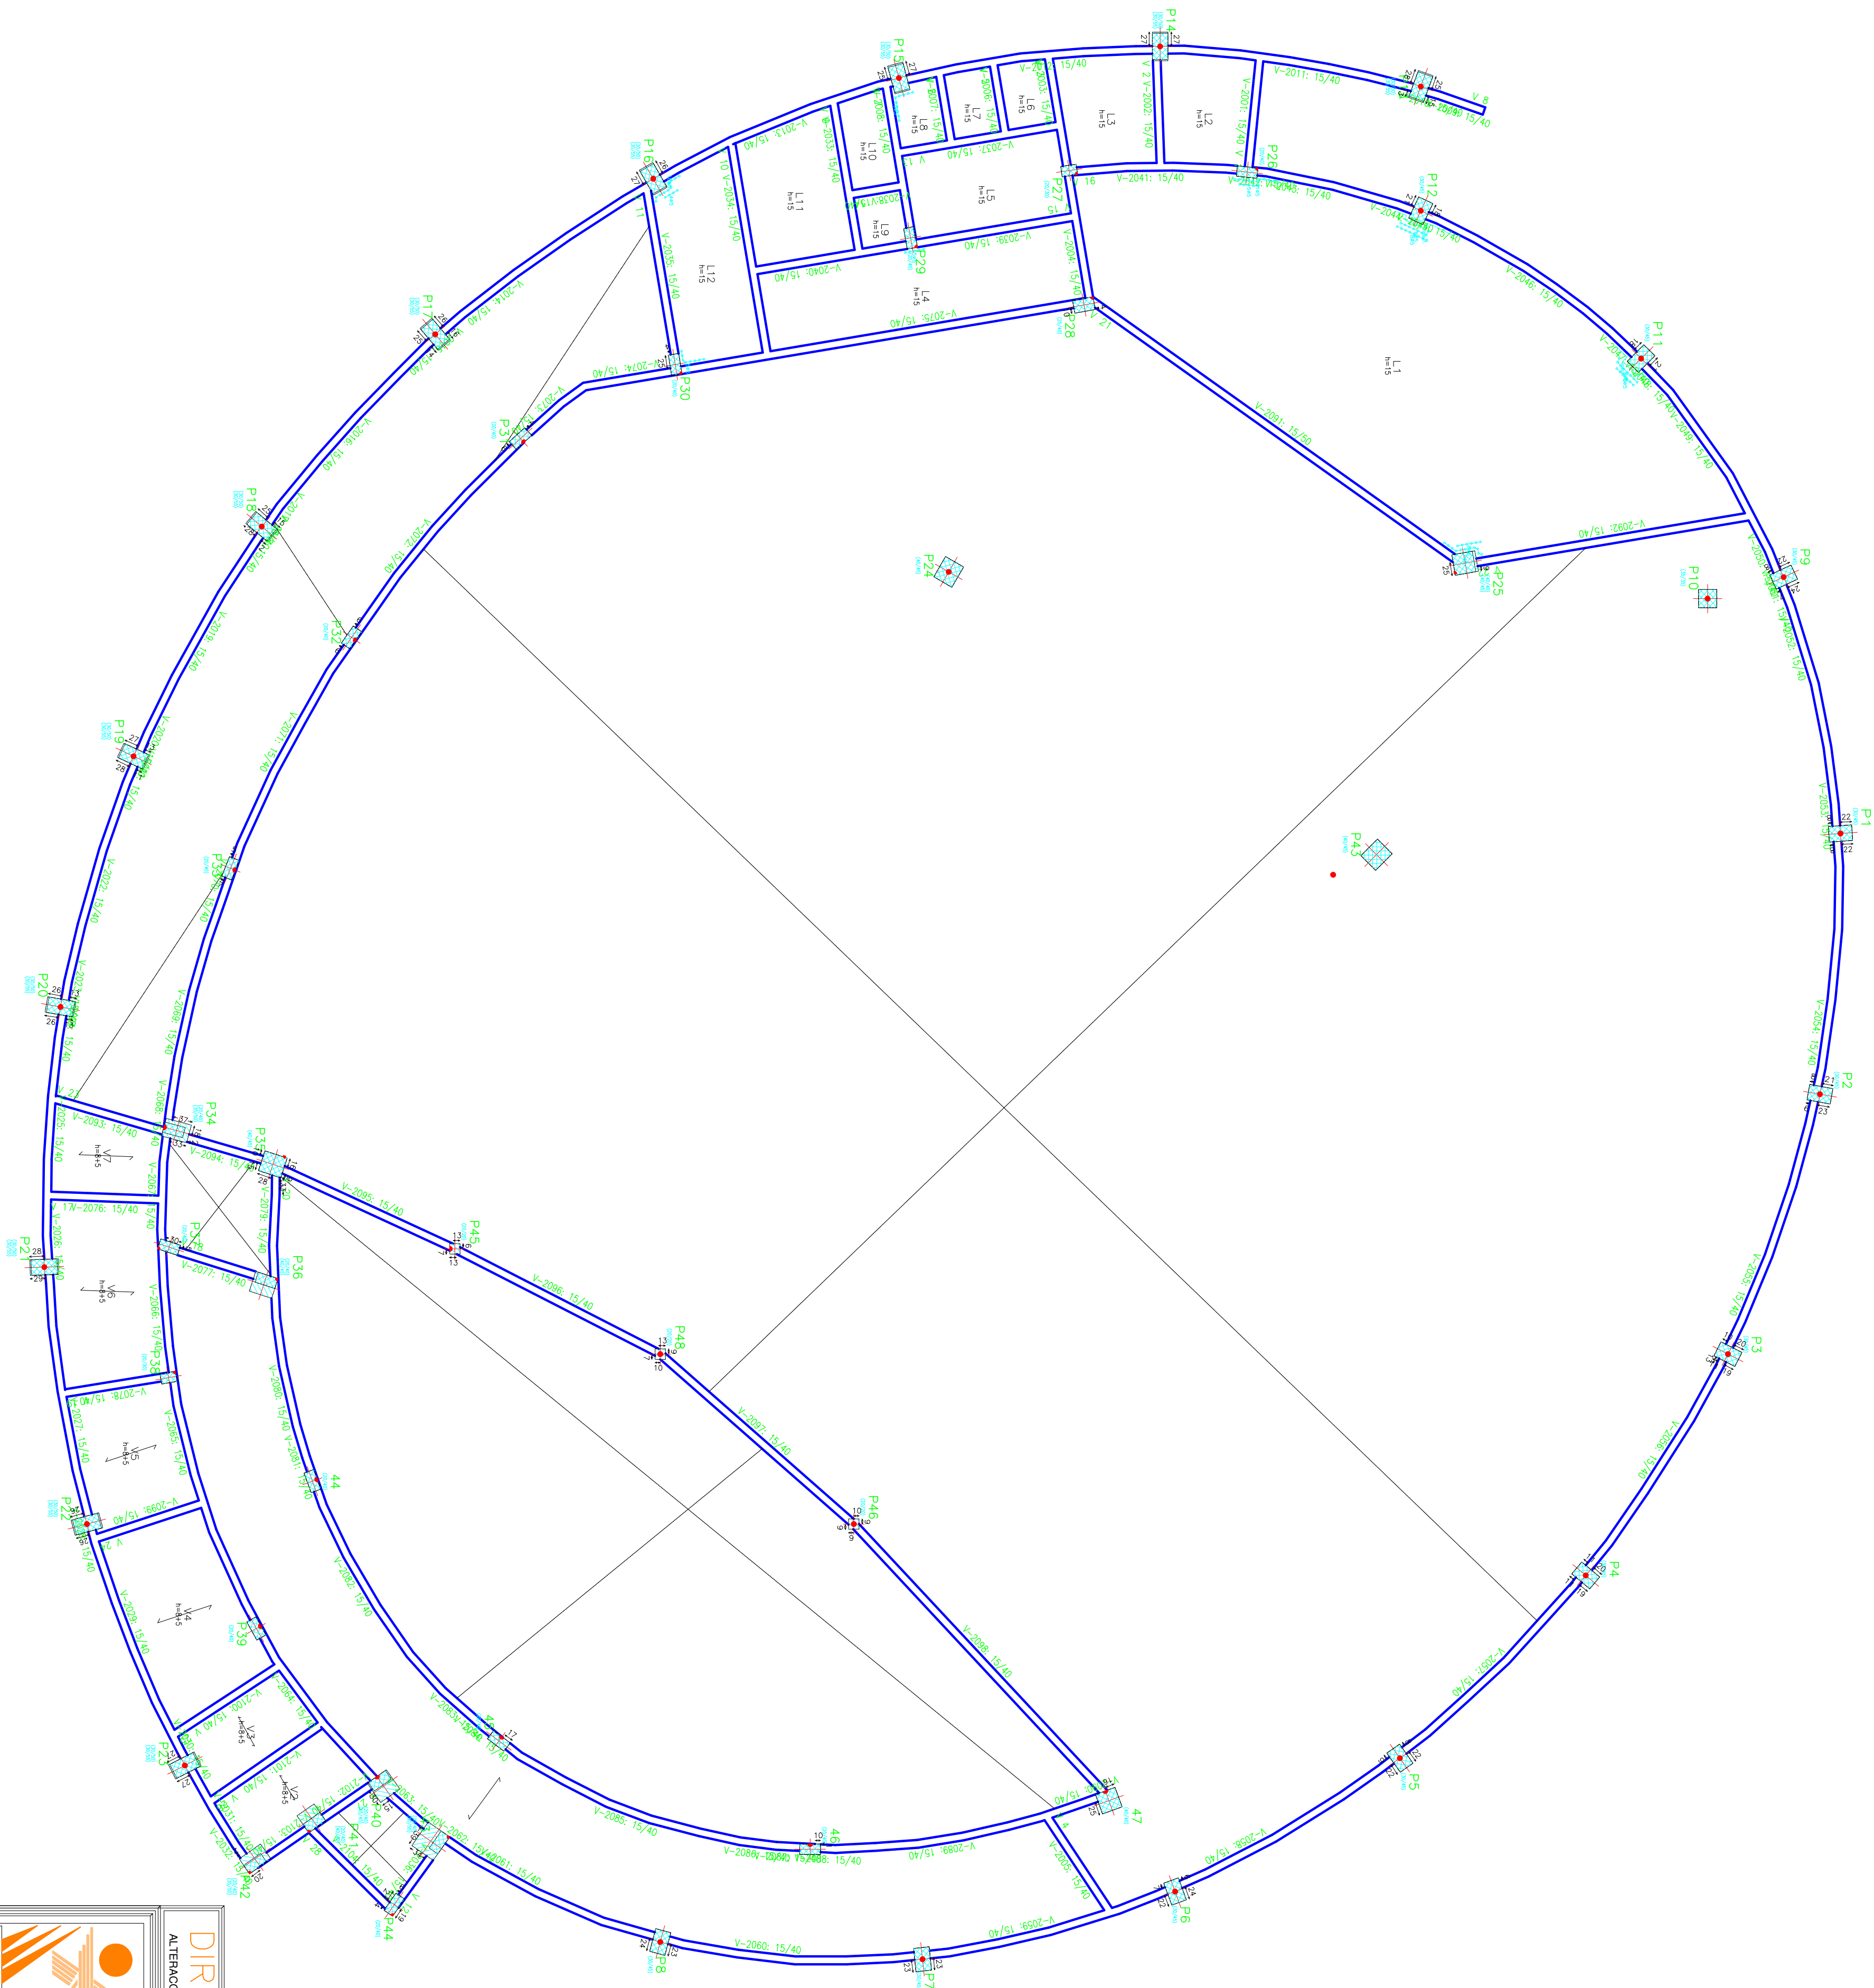

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p>		<p>DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS</p> <p>ALFABETOS DO PROJETO SOMENTE - FÓRUM DE ELETIVADOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROLATASTA</p>	
<p>Av. Manoel Roque, 99 Vidreira - SC Fone 50600255</p>			
<p>Portari Carlos Borges Presidente</p> <p>Odeir Val Biscaro Secretário Executivo</p>			
<p>TÍTULO</p> <p>CENTRO DE EVENTOS</p>		<p>PRINCÍPIA</p> <p>08</p>	
<p>PROFHE DARGO</p> <p>REFERENCIA</p> <p>ESTRUTURAL</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	
<p>MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA</p> <p>CNPJ: 82.828.482/0001-27</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>RONALDO REGALIN ENG. CIVIL CREAV/SC 38714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	
<p>DESENHO</p> <p>JÓÃO</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	
<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	
<p>DATA</p> <p>MARÇO 2019</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>_____</p>	