Piso 3 - Superfície total: 312.09 m2			
Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
Lajes maciças	180.56	27.08	20796
Pré-fabricadas	76.48	5.00	166
Vigas: fundo	49.27	24.95	3935
Forma lateral	212.44		
Pilares (Sup. Formas)	251.20	21.24	2264
Total	769.95	78.27	27161
Índices (por m2)	2.467	0.251	87.03

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 3)
LAJE DE VIGOTAS IN SITU
Altura do bloco: 8 cm
Espessura camada de compressão: 5 cm
Entre-eixos: 39 cm
Largura da nervura: 10 cm
Bloco/Molde: premold
Peso próprio: 0.419 t/m2
Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Piso 3
Piso
Escala: 1:50

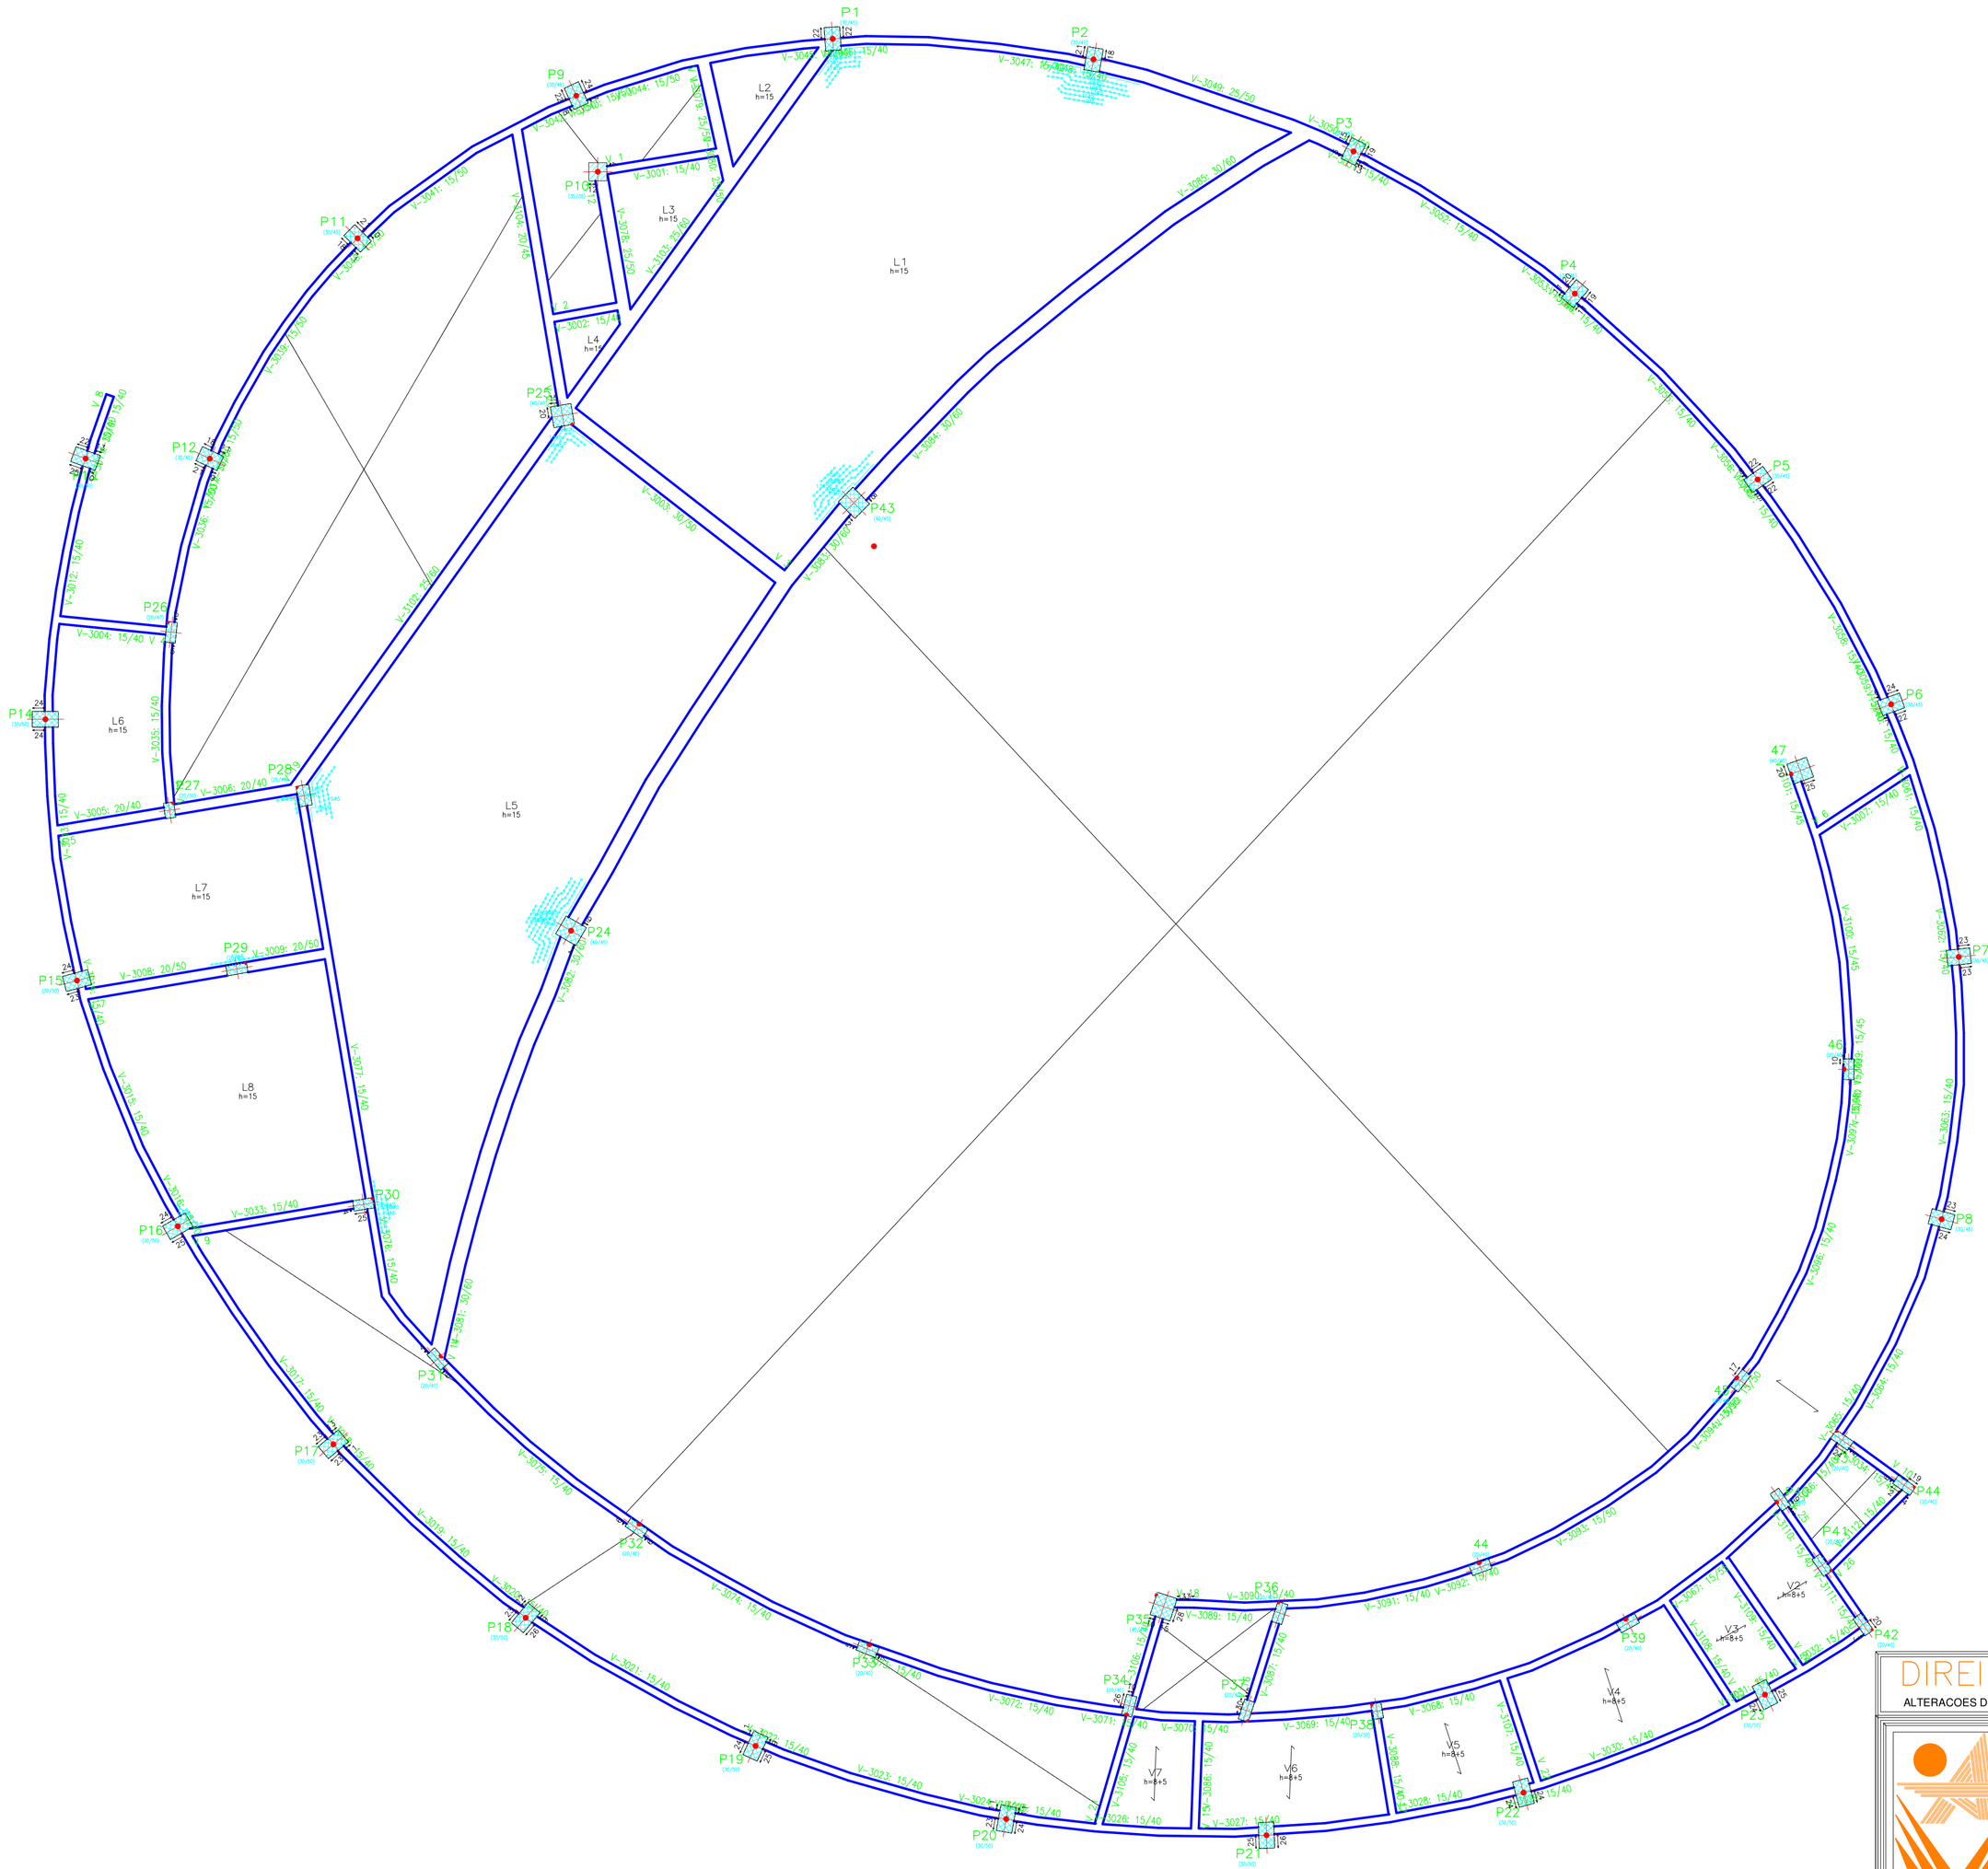

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Dorival Carlos Borga
Presidente

Odivar Clóvis Biscaro
Secretario Executivo

Av. Manoel Roque, 99
Videira - SC
Fone 5660255

TITULO
CENTRO DE EVENTOS

PRANCHA
10

REFERENCIA
ESTRUTURAL

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA
CNPJ: 82.826.462/0001-27

ASSINATURA

RESPONSAVEL TECNICO
RONALDO REGALIN
ENG. CIVIL CREA/SC 36714-0

ASSINATURA

DESENHO
JOÃO

ESCALA
INDICADA

DATA
MARÇO/2019

PREFEITURA