

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CNPJ: 82.826.462/0001-27
RUA XV DE NOVEMBRO, 26
CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC

Processo Administrativo Nº 0005/2018 - PR
Pregão Presencial Nº 0001/2018 - PR

ATA PROPOSTA DE PREÇOS

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (23/01/2018), às oito horas e trinta minutos (08:30), reuniram-se na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, junto a sede do Poder Executivo Municipal o Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada pelo Senhor CLAUDIO SPRICIGO, através do Decreto nº 1809 de 7 de junho de 2017, neste ato assim composta: Pregoeiro: BRUNO BERTHA, Equipe de Apoio: TAISE MARTA PAZIN, GIZELI MAFFIOLETTI E GERALDO PEDRO PERAZZOLI, para procederem o julgamento da proposta de preços do Pregão Nº 0001/2018 - PR, cujo objeto corresponde a: **Aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, graxas e filtros, em proveito do Município de Arroio Trinta e do Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta, visando a manutenção em caráter preventivo e periódico de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes às suas frotas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com fornecimento continuado, pelo período máximo de 1 ano a partir da assinatura do contrato.**
A forma de avaliação é Menor Preço por Lote.


Após análise das propostas apresentadas e dos lances efetuados pelas empresas, foram constatadas as seguintes irregularidades, que implicaram na desclassificação das respectivas propostas:

- Empresa Lubre Mais:
 - Lote 1: Desclassificada pois o lubrificante Lubrax proposto não atente à norma VW solicitada no edital, conforme ficha técnica, anexada ao processo licitatório pelo Pregoeiro.
 - Lote 55: Desclassificada pois o aditivo de radiador proposto não atende à norma ABNT solicitada no edital, conforme a própria ficha técnica do produto, anexa à proposta de preços do licitante.
- Empresa Pavimaquinas:
 - Lotes 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49: A empresa foi desclassificada nestes itens, pois algumas marcas de filtros cotados, que são às mais baratas disponíveis no mercado, não têm qualidade suficiente para atender a norma ABNT NBR 15.296:2008. Além disso, conforme afirmou o mecânico do Município, senhor Ângelo Araldi, o Município já adquiriu filtros de algumas destas marcas no ano de 2016, e segundo afirmado por ele, elas têm péssima qualidade e algumas inclusive encontram-se até hoje estocadas, pois não foram compatíveis, até mesmo fisicamente, com as máquinas às que se destinavam. Sendo que o reparador desaconselhou a compra destas peças pelo Município. Destes lotes, com exceção dos lotes 44 e 41, todos ficaram desertos e precisarão ser licitados novamente, pois a Pavimaquinas foi a única proponente dos mesmo.

O Pregoeiro classificou os seguintes fornecedores e itens:

3372 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (22.259.826/0001-02)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10	48	25075 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: W 610 ou opcional W 6 MULTI 20 Código MAHLE: OC259 TECFIL	Un	5	16,22557	81,13
10	49	25076 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: C 2585	Un	3	15,69934	47,10

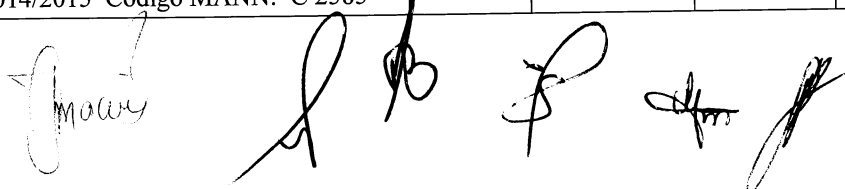

		Código MAHLE: LX908 TECFIL				
10	50	25077 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TECFIL	Un	2	14,47146	28,94
10	51	25078 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: CU 2629 Código MAHLE: LA422 TECFIL	Un	3	17,89198	53,68
10	52	25079 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. LUBRAX	L	20	34,18	683,60
11	53	25070 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: W 712/53 ou opcionalmente W7 MULTI 3/4-D Código MAHLE: OC250 TECFIL	Un	3	16,56013	49,68
11	54	25071 - Filtro de ar do motor Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: C 2969 Código MAHLE: LX1779 TECFIL	Un	2	17,93619	35,87
11	55	25072 - Filtro de Combustível Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: WK 58/3 Código MAHLE: KL583 Código Tecfil: GI50/7 TECFIL	Un	3	15,56368	46,69
11	56	25073 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: CU 2545 Código MAHLE: LA120 Código TECFIL: ACP303 TECFIL	Un	2	22,77612	45,55
11	57	25074 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 LUBRAX	L	12	32,26616	387,19
12	58	28354 - Filtro cárter Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: RL377/Parker Wega	Un	2	78,85751	157,72
12	59	28355 - Filtro de ar (externo)	Un	2	71,68148	143,36

Jucacy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

		Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: C 17 308/Mann TECFIL				
12	60	28356 - Filtro ar interno Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: CF 1000/MANN TECFIL	Un	2	42,58306	85,17
12	61	28357 - Filtro Diesel Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: WK 950/21 - MANN TECFIL	Un	2	67,81746	135,63
12	62	28358 - Elemento de Combustível/ Separador de Água. Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código compatível: R120L-10M-AQII Parker Parker	Un	2	74,12606	148,25
12	63	28359 - Óleo lubrificante para caixa de marchas, Viscosidade SAE 80w90, recomendado pela Volkswagen para uso em caminhões leves. Frascos de 1L. Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv. LUBRAX	L	7	47,31451	331,20
12	64	28360 - Óleo diferencial 85w140 Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litro. Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv. LUBRAX	L	8	13,60292	108,82
12	65	28361 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação Micro MEG 4898. Galão 20l. PETRONAS	GALÃO	1	224,7439	224,74
20	100	25019 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: W 7 MULTI 20 Código MAHLE: OC66	Un	2	14,34286	28,69

		TECFIL				
20	101	25020 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: C 2585 Código MAHLE: LX908 TECFIL	Un	1	14,76471	14,76
20	102	25021 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: WK 510 Código MAHLE: KL239 Código Tecfil: GI04/7 TECFIL	Un	2	16,03025	32,06
20	103	25022 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV LUBRAX	Un	8	21,93614	175,49
21	104	28388 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 55259645. Código MANN: W 610. TECFIL	Un	5	16,53381	82,67
21	105	28389 - Filtro de ar do motor. Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153 . Código Original: 46420988. Código MANN C 2585. TECFIL	Un	3	13,93564	41,81
21	106	28390 - Filtro de Combustível. Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 51806073. Código MANN WK 58. TECFIL	Un	5	15,43155	77,16
21	107	28391 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1L. Aplicação Palio Conselho Tutelar LUBRAX	L	20	29,89	597,80
22	108	28392 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089514 TECFIL	Un	3	24,11195	72,34
22	109	28393 - Anel de vedação do bujão Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 110265505r GENUINO	Un	3	4,89774	14,69
22	110	28394 - Filtro de ar do motor. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089505 TECFIL	Un	3	51,99139	155,97




22	111	28395 - Filtro de Combustível. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8200386495 TECFIL	Un	3	19,96771	59,90
22	112	28396 - Filtro do ar condicionado Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089502 TECFIL	Un	3	23,35845	70,08
22	113	28397 - Óleo Lubrificante do Motor 10w40 API SL. Óleo lubrificante multiviscoso de base semisintética indicado para lubrificação de motores flex, gasolina e etanol, na viscosidade SAE 10w40 e que atenda às classificações API SL. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089533 Frasco de 1L. LUBRAX	L	14	23,35845	327,02
25	124	28408 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013 . Ref. FRAM Código PH 5803 TECFIL	Un	2	17,52833	35,06
25	125	28409 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013. Ref. FRAM Código CA 9511 TECFIL	Un	2	24,69901	49,40
25	126	28410 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex, 2013. Ref. METAL LEVE Código KL 63 TECFIL	Un	2	12,26983	24,54
25	127	28411 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 202 TECFIL	Un	2	19,12181	38,24
25	128	28412 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013 , Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. LUBRAX	L	10	30,2762	302,76
28	137	25015 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 TECFIL	Un	3	14,23529	42,71
28	138	25016 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: C 11 127 Código MAHLE: LX2526 TECFIL	Un	2	44,00	88,00

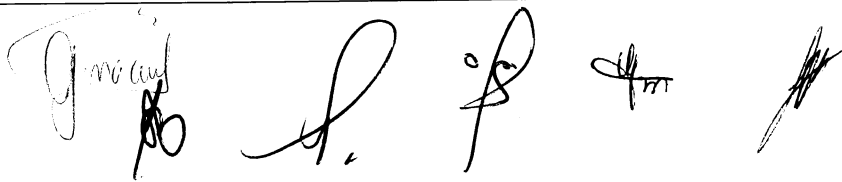

28	139	25017 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: WK 58 Código Tecfil: GI04/7 Código MAHLE: KL582 TECFIL	Un	3	13,37255	40,12
28	140	25018 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 LUBRAX	Un	12	22,41	268,92
29	141	25032 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 TECFIL	Un	3	14,14664	42,44
29	142	25033 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 TECFIL	Un	2	19,13957	38,28
29	143	25034 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: WK 58 Código MAHLE:KL582 Código Tecfil:GI04/7 TECFIL	Un	3	12,23268	36,70
29	144	25035 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 LUBRAX	L	12	24,54858	294,58
30	145	25106 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 950/22 MANN TECFIL	Un	3	104,53015	313,59
30	146	25107 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 723 MANN TECFIL	Un	3	16,83583	50,51
30	147	25108 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: PSL300 Tecfil TECFIL	Un	3	107,76781	323,30
30	148	25109 - Filtro carburante d'água Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WA 923/1 MANN TECFIL	Un	3	62,16306	186,49
30	149	28413 - Filtro de ar primário	Un	3	158,1828	474,55

		Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002 . Código Mann: C 27 844 TECFIL				
30	150	28414 - Filtro de ar secundário Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 32002/2002 . Código Mann: CF 1552 TECFIL	Un	3	69,84094	209,52
30	151	28415 - Óleo lubrificante do motor Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002. Galão 20l PETRONAS	GALÃO	3	259,01277	777,04
31	152	28416 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: RC 376 TECFIL	Un	3	78,74141	236,22
31	153	28417 - Filtro de diesel Sedimentador Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: S-3015 TECFIL	Un	3	80,5898	241,77
31	154	28418 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Parker: RL - 377 Wega	Un	3	92,65055	277,95
31	155	28419 - Filtro carburante d'água Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código MANN: TB 1374 TECFIL	Un	3	128,4631	385,39
31	156	28420 - Filtro de ar externo Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM: FLI6120 TECFIL	Un	2	105,35823	210,72
31	157	28421 - Filtro de ar interno Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM FLI 6121 TECFIL	Un	1	71,62511	71,63
31	158	28422 - Óleo Lubrificante do Motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO	GALÃO	3	258,7746	776,32

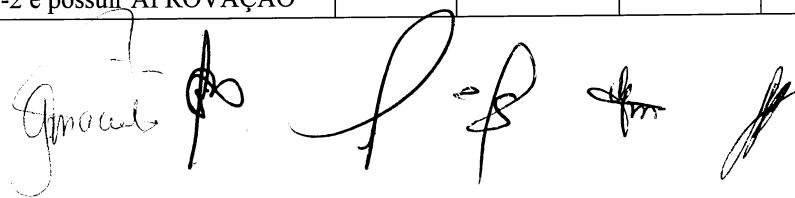

		pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Galão 20l. PETRONAS				
34	175	28436 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG5X6731AA. Código Mann: W 950/26 Wega	Un	2	102,33408	204,67
34	176	28437 - Filtro de combustível. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9155AA. Código Mann: WK 954/2 x. TECFIL	Un	2	136,60192	273,20
34	177	28438 - Filtro de combustível (separador de água). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH4X9N074AA. Código Parker/Racor: S-23070. Mann	Un	2	92,00679	184,01
34	178	28439 - Filtro ar interno. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9E673AA. TECFIL	Un	2	70,41336	140,83
34	179	28440 - Filtro ar externo (primário). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9601AA TECFIL	Un	2	134,72423	269,45
34	180	28441 - Filtro hidráulico direção. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: T11145397 TECFIL	Un	1	17,5564	17,56
34	181	28442 - Filtro pólen. (ar condicionado) Aplicação : Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: 5M3518D543AB. Código Tecfil: ACP200 TECFIL	Un	1	25,34881	25,35
34	182	28443 - Elemento do Filtro de Arla. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9176AA. Código Fleetguard AS2474 HENGTS	Un	1	54,65016	54,65
34	183	28444 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40 de coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA EATON	L	11	22,68249	249,51

34	184	28445 - Óleo para direção hidráulica ATF Dexron III. Fluído de coloração vermelha, que atenda simultaneamente às normas GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4 Que tenha cSt a 100 °C próxima (admite-se variação de + - 1%) de 7,3. Sugestões de produto: MOBIL ATF D/M, Lubrax ATF TDX Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014 REPSOL	L	4	40,35155	161,41
34	185	28446 - Óleo para diferencial. Viscosidade 85w140 e classificação API GL5. Ford Cargo 1319 2014/2014 LUBRAX	L	23	17,05881	392,35
34	186	28447 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Ford Cargo 1319 2014/2014. Galão 20l. PETRONAS	GALÃO	2	260,60	521,20
35	187	28456 - Filtro de óleo do motor. Código PSL 123/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	4	28,02472	112,10
35	188	28457 - Filtro de combustível Código PC2/255 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	4	18,49631	73,99
35	189	28458 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	4	23,35393	93,42
35	190	28459 - Filtro de ar externo Código HP7108 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	2	62,77537	125,55
35	191	28460 - Filtro de ar interno Código HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	2	43,43831	86,88
35	192	28461 - Filtro do sistema hidráulico Código PSL 962 – Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL	Un	2	33,81649	67,63

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature







Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

35	193	28462 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende às normas FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L. LUBRAX	GALÃO	2	292,39123	584,78
35	194	28463 - Óleo da transmissão. Lubrificante monovisco no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0 Em galões de 20L. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Tratores Agrícolas BUDNY Modelo 8540 LUBRAX	GALÃO	7	256,49	1.795,43
36	195	28464 - Filtro de óleo do motor Código: PSL 123/Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	2	27,98341	55,97
36	196	28465 - Filtro de combustível Código: PSC 72/2 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	2	23,8906	47,78
36	197	28466 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	2	25,22314	50,45
36	198	28467 - Filtro de ar externo Código: HP7108 Vox Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	1	63,77171	63,77
36	199	28468 - Filtro de ar interno Código: HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	1	44,73538	44,74
36	200	28469 - Filtro do sistema hidráulico Código: PSL 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 TECFIL	Un	1	30,07	30,07
36	201	28470 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para	GALÃO	1	299,82223	299,82

		uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L. LUBRAX				
36	202	28471 - Óleo da transmissão. Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0 Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040 LUBRAX	GALÃO	4	261,74956	1.047,00
37	203	28472 - Filtro de óleo do motor Código: PSL 836 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 TECFIL	Un	2	44,18037	88,36
37	204	28473 - Filtro de combustível separador Código: PSC 496 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 TECFIL	Un	2	27,94889	55,90
37	205	28474 - Filtro de combustível Código: PSC 72/2 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 TECFIL	Un	2	20,64952	41,30
37	206	28475 - Filtro de ar externo Código XL 2167 Xanfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 XANFIL	Un	1	82,59808	82,60
37	207	28476 - Filtro de ar interno Código Xs 167 Xanfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 XANFIL	Un	1	44,18037	44,18
37	208	28477 - Filtro do sistema hidráulico Código PSC 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 TECFIL	Un	1	36,881	36,88
37	209	28478 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola	GALÃO	1	302,53948	302,54

		BUDNY Modelo 5040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L. LUBRAX				
37	210	28479 - Óleo da transmissão. Lubrificante monoviscozo no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040 LUBRAX	GALÃO	2	264,12177	528,24
44	251	25143 - Filtro Lubrificante Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RP487 ou H 947/1/MANN TECFIL	Un	3	32,29857	96,90
44	252	28498 - Filtro Combustível primário. Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil TECFIL	Un	3	16,49712	49,49
44	253	28499 - Filtro de combustível secundário. Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: PC 945/Tecfil; PU 707 x/ MANN. TECFIL	Un	3	94,90812	284,72
44	254	25146 - Filtro Ar Externo Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: C 20 325 MANN ou 3522507 TECFIL	Un	2	122,23768	244,48
44	255	28500 - Filtro de ar interno Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478 TECFIL	Un	2	50,68392	101,37
44	256	25148 - Filtro Transmissão Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin TECFIL	Un	2	324,77459	649,55
44	257	25144 - Filtro Hidráulico	Un	2	154,21	308,42

		Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original: 2526831 Código Fleetguard: HF6479 TECFIL				
51	308	28543 - LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A Óleo hidráulico tipo ATF de alta qualidade, de cor avermelhada, indicado para uso em transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica de veículos e caminhões, que atenda à classificação GM Tipo A Sufixo A. O produto deverá ainda ter APROVAÇÃO pela norma MB 236.2 (DBL 6623.10). Sugestões de produtos: Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluido Tipo A. Embalado em galões de 20L ou frascos de 1L (neste caso o licitante deverá entregar proporcionalmente, ou seja, 20 frascos de 1L para cada galão de 20l) LUBRAX	GALÃO	13	368,84617	4.795,00
57	314	28549 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto de molibdênio e Aditivção EP (Alta pressão e alta temperatura) Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 205°C Em baldes de 20KG. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, Ipiranga Molytic 2 PETRONAS	Balde	5	800,00002	4.000,00
58	315	28886 - Graxa Lubrificante à base de sabão complexo de lítio, com aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão, no grau NLGI 2 Recomendada para a lubrificação de equipamentos automotivos, agrícolas, marítimos e industriais, que operem sob condições severas e altas temperaturas de trabalho. Deve possuir elevada resistência ao cisalhamento, mantendo-se aderida às superfícies mesmo sob condições severas. Deve possuir APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz DBL 6804.50 - complexo de lítio e ponto de gota igual ou superior a 250 °C. Sugestões de produtos: Lubrax LithPlus EP2, Mobil Ronex MP, Texaco Starplex 2, Petronas Tutela MR LX-2. Baldes de 20 kg. PETRONAS	Balde	4	699,99748	2.799,99
Total						31.965,00

3053 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA (01.964.690/0003-23)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
48	285	28520 - Elemento do Filtro de Óleo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80890 LINK BELT	Un	5	164,946	824,73
48	286	28521 - Elemento pré filtro de combustível. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80580 LINK BELT	Un	3	132,45663	397,37
48	287	28522 - Elemento do filtro de combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11890 LINK BELT	Un	5	99,96727	499,84
48	288	28523 - Filtro Diesel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80930 LINK BELT	Un	5	164,946	824,73
48	289	28524 - Reparo da Bomba de Combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11900 LINK BELT	Un	2	101,96662	203,93
48	290	28525 - Elemento do Filtro de Ar para MPC Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10550 LINK BELT	Un	2	258,81526	517,63
48	291	28526 - Elemento do Filtro de Ar para MPC Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10560 LINK BELT	Un	2	211,93061	423,86
48	292	28527 - Elemento filtrante do sistema hidráulico Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KNJ14680 LINK BELT	Un	2	390,37219	780,74
48	293	28528 - Filtro hidráulico servo piloto Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ17730 LINK BELT	Un	2	399,36924	798,74
48	294	28529 - Elemento filtrante Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt	Un	2	79,97382	159,95

		160X2 ano 2016. Código original: KHJ22152 LINK BELT				
48	295	28530 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10610 LINK BELT	Un	1	415,76388	415,76
48	296	28531 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHR13570 LINK BELT	Un	1	398,98937	398,99
48	297	28532 - Filtro de cabine A/C. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13340 LINK BELT	Un	2	89,97054	179,94
48	298	28533 - Filtro de cabine A/C int. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:PKHR13330 LINK BELT	Un	2	99,96727	199,93
48	299	28534 - Óleo dos Eixos Óleo lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, na viscosidade 85w140 e na classificação API GL-5. Frascos de 1L. Sugestão de produto: Lubrax GL-5. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. LUBRAX	L	18	14,99509	269,91
48	300	28535 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l. LUBRAX	GALÃO	4	269,91163	1.079,65
48	301	28536 - Aditivo para radiador, galão de 20L Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas.	GALÃO	1	464,84781	464,85

		Além disso, deverá possuir Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D PRODUTO DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50 Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Texaco				
48	302	28537 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto/dissulfeto de molibdênio e Aditivção EP Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 190°C. Em baldes de 20KG. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, e Ipiranga Molytic 2 e Mobil Mobilgrease Special. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Texaco	Balde	2	849,7218	1.699,44
Total						10.139,99

2060 - POSTO SERIBA LTDA (83.400.242/0001-08)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	28342 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 06a115561b FRANN	Un	4	37,74857	150,99
1	2	28343 - Filtro de ar do motor. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190 . Código Original: 1f0129620 FRANN	Un	3	73,73227	221,20
1	3	28344 - Filtro de Combustível Total Flex. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1K0201051L WEGGA	Un	4	126,72734	506,91
1	4	28345 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1k1819653B FRANN	Un	3	54,66189	163,99
1	5	28346 - Bujão do cárter com anel de vedação m14x1. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: N90813202 original	Un	4	28,43399	113,74

1	6	28347 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w40, para 10.000 km. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Além disso, deve possuir APROVAÇÃO pelas normas Volkswagen - VW 508.88 e VW 509.99. Produtos de referência: Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN 508 e MOBIL SUPER SINTÉTICO V 5W-40. Frasco de 1L. IPIRANGA	L	16	27,67	442,72
2	7	28348 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089514 Mann	Un	3	22,92604	68,78
2	8	28349 - Filtro de ar do motor. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089505 Mann	Un	2	36,43602	72,87
2	9	28350 - Filtro de Combustível. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8200386495 Mann	Un	3	21,28846	63,87
2	10	28351 - Filtro de ar do habitáculo de veículo (ar condicionado). Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 272889739R Mann	Un	2	20,46968	40,94
2	11	28352 - Anel de vedação do bujão do cárter emborrachado. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 110265505r Seriba	Un	3	6,1409	18,42
2	12	28353 - Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, viscosidade 10w40, para 10.000 km. Atende à especificação API SL. Frasco de 1L. Aplicação Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. IPIRANGA	L	12	22,92604	275,11
3	13	25027 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: HU 816/2 x Código MAHLE: OX175D Mann	Un	10	23,53745	235,37
3	14	25028 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: C 37 001/1 Código MAHLE: LX3355 Mann	Un	5	29,59253	147,96
3	15	25029 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117	Un	10	13,47598	134,76

		CV, 2014/2015 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL				
3	16	25030 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: CUK 20 011 Código MAHLE: LA422 Código Tecfil: ACP 906 TEC FIL	Un	5	15,93444	79,67
3	17	25031 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. PETRONAS	L	40	35,05577	1.402,23
4	18	25036 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657. TEC FIL	Un	5	59,96875	299,84
4	19	25037 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann	Un	3	97,47396	292,42
4	20	25038 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann	Un	5	74,71354	373,57
4	21	25039 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL	Un	2	21,77083	43,54
4	22	25040 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em galão de 20 l. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 PETRONAS	GALÃO	1	415,62499	415,62
5	23	25041 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657. TEC FIL	Un	5	59,96875	299,84
5	24	25042 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado	Un	3	97,47396	292,42



		2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann				
5	25	25043 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann	Un	5	74,71354	373,57
5	26	25044 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL	Un	2	21,77083	43,54
5	27	25045 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em galão de 20 l. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 PETRONAS	GALÃO	1	415,62499	415,62
6	28	25046 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657. TEC FIL	Un	6	59,93656	359,62
6	29	25047 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann	Un	3	97,42164	292,26
6	30	25048 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann	Un	6	74,67344	448,04
6	31	25049 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL	Un	2	21,75915	43,52
6	32	25050 - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a diesel, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Atende à especificação API SM e deve, obrigatoriamente, possuir certificação pela FIAT. Em galões de 3 litros. Produto de referência: SELENIA WR PURE ENERGY Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 PETRONAS	GALÃO	12	146,37973	1.756,56
7	33	25056 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: HU 816/2 x	Un	10	25,58851	255,89

		Código MAHLE: OX175D Wega				
7	34	25057 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: C 37 001/1 Código MAHLE: LX3355 Mann	Un	5	31,37755	156,89
7	35	25058 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL	Un	10	15,08068	150,81
7	36	25059 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: CU 2335 Código MAHLE: LA144 Código Tecfil: ACP131 TEC FIL	Un	5	24,08045	120,40
7	37	25060 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	40	34,13	1.365,20
8	38	25062 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: W 712/22 ou opcionalmente W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann	Un	5	16,68029	83,40
8	39	25063 - Filtro de ar do motor Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 Mann	Un	3	14,22731	42,68
8	40	25064 - Filtro de Combustível Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL	Un	5	15,4538	77,27
8	41	25065 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	20	34,83238	696,65
9	42	28550 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93370535 Mann	Un	7	20,47241	143,31

9	43	28551 - Filtro de ar do motor. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 96950990 Mann	Un	4	43,69112	174,76
9	44	28552 - Filtro de Combustível. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93316245 TEC FIL	Un	7	22,22005	155,54
9	45	28553 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 52102242 TEC FIL	Un	4	36,9502	147,80
9	46	28554 - Anel retentor vedador de borracha 22 mm do Bujão do Carter de Óleo. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 90528145 Seriba	Un	7	8,2389	57,67
9	47	28555 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN, além de ser APROVADO pela norma GM Dexos 1. Frasco de 1L. Produtos de referência: Óleo original da Montadora (Cod. 98550154), Mobil Super Sintético D1 5w30, Elaion F50 D1 5w30. MOBIL	L	30	39,19717	1.175,92
15	66	28362 - Filtro Carter Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: WOP 1001/ Wega. WEGGA	Un	4	91,53542	366,14
15	67	28363 - Elemento combustível/separador de água Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: R 9010M /Racor. Parker	Un	4	84,8012	339,20
15	68	28364 - Filtro Diesel Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: FCD 4000 / Wega. WEGGA	Un	4	82,05763	328,23
15	69	28365 - Filtro de ar externo Aplicação: Micro Ônibus Agrale	Un	2	103,25793	206,52

		MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: C 20 500/Mann Mann				
15	70	28366 - Filtro ar interno Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: CF 500/1 - Mann Mann	Un	2	91,78483	183,57
15	71	28367 - Óleo lubrificante da caixa de marchas (FSO 4505 C) Óleo lubrificante mineral multiviscoso com viscosidade SAE 80W90, com nível de desempenho API GL-4 e que possua aditivção EP (extrema pressão). Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Sugestão de produto: Ipiranga IPIRGEROL 80W90 GL-4. Em frascos de 1L. IPIRANGA	L	5	19,45439	97,27
15	72	28368 - Óleo lubrificante da caixa de transferência Lubrificante 100% sintético multiviscoso, com nível de desempenho API GL-4 e viscosidade SAE 75w90. Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. PETROBRÁS	L	2	62,80277	125,61
15	73	28369 - Óleo lubrificante do diferencial. (eixos de tração) Lubrificante multiviscoso no grau SAE 85w140 e nível de desempenho API GL-5, com aditivção EP (extrema pressão). Possui APROVAÇÃO DANA, para utilização nos eixos desse fabricante. Em frascos de 1L. Sugestão de produto: Texaco Multigear® EP Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Texaco	L	10	59,36084	593,61
15	74	28370 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação Micro QHS 9733. Galão	GALÃO	2	244,92582	489,85

		20l. IPIRANGA				
16	75	28371 - Filtro Motor. Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: 51055017160 ou W 1160/MANN Mann	Un	4	73,09436	292,38
16	76	28372 - Filtro Diesel (separador de água) Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código: Parker/Racor R120L-10M-AQII Parker	Un	4	89,90466	359,62
16	77	28373 - Filtro de diesel (interno) Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código Mann: PU 1059 x Mann	Un	4	93,41656	373,67
16	78	28374 - Filtro de ar interno Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: 25129620. ASR839 Tecfil. Mann	Un	2	86,86102	173,72
16	79	28375 - Filtro de ar externo Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: AF 25997 ou Tecfil ARS9839 Mann	Un	4	103,24989	413,00
16	80	28376 - Óleo da caixa SAE 50 Lubrificante mineral monovisco para transmissões com viscosidade no grau SAE 50. Deve possuir índice de viscosidade (IV) igual ou superior a 97. Em litros ou galão de 20L, conforme conveniência do licitante. Sugestões de produtos: Lubrax TRM SAE 50, Texaco Ursa© LA-3. PETROBRÁS	L	20	15,68649	313,73
16	81	28377 - Óleo diferencial 85w140 API GL5 mineral Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litros e/ou galão. Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE PETROBRÁS	L	32	15,21824	486,98
16	82	28378 - Óleo motor 10w40 semissintético ou sintético. Lubrificante multivisco de alto desempenho para motores a diesel, de base sintética ou semissintética, com viscosidade SAE 10w-40. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MAN M 3277. Além disso, deve atender ou superar a classificação ACEA E4	GALÃO	3	678,9675	2.036,90







		ou E7. Em galões de 20 L. Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Sugestões de produtos: Mobil Delvac Sintético 10w-40, Texaco Ursa© Premium TDX (E4) SAE 10w-40, Ipiranga Brutus Sintético 10w40 E4, entre outros. MOBIL				
17	83	28379 - Kit de serviço. Kit de serviço composto por 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro de óleo diesel e 01 filtro separador de água Racor. Equivalente ao kit de serviço Original Volvo de Código: 85132546. As peças também poderão ser fornecidas separadamente. Aplicação: Ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 MANN / PARKER	Un	1	305,8533	305,85
17	84	28380 - Filtro de ar do motor Inclui o elemento primário e o elemento secundário. Código de referência original: 21436535. Códigos MANN: C 27 1320/1 (primário) e CF 1651 (secundário) Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 TEC FIL	Un	1	484,08436	484,08
17	85	28381 - Elemento filtrante (filtro secador válvula P.U) Código original Volvo: 21620181. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 Mann	Un	1	380,91082	380,91
17	86	28382 - Filtro entrada tanque de combustível Código original Volvo: 21743197 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 original	Un	1	147,52349	147,52
17	87	28383 - Filtro do tanque de Arla (kit completo) Codigo original Volvo: 21333097 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 original	Un	1	297,00287	297,00
17	88	28384 - Filtro do hidráulico Codigo original Volvo: 349619 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 Mann	Un	1	16,62512	16,63
17	89	28385 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel, com classificação API CI-4, viscosidade SAE 15w40 e que possua APROVAÇÃO pela norma Volvo VDS-3.	GALÃO	2	240,08628	480,17



		Em bombonas/galões de 20L. Produtos de referência: Ipiranga Brutus Alta Performance 15w40 CI-4, Texaco Ursa® TDX 15W40, Mobil Delvac MX 15W-40. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 IPIRANGA				
17	90	28386 - Óleo da caixa Lubrificante monovisco para transmissões manuais, de viscosidade SAE 50, que atenda ao teste FGZ – 12. Produtos de referência: Óleo Original Volvo de código 8291016. Óleo original Eaton (conforme tabela de aplicação). Texaco Ursa® LA-3 SAE 50 Texaco	L	9	16,18504	145,67
17	91	28387 - Óleo do diferencial Lubrificante multivisco SAE 85w140 com classificação API GL-5. Galões de 20L. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015. PETROBRÁS	GALÃO	1	292,16202	292,16
18	92	25011 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código MANN: W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann	Un	3	15,03921	45,12
18	93	25012 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 Mann	Un	2	14,32092	28,64
18	94	25013 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL	Un	3	13,91688	41,75
18	95	25014 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	12	31,87415	382,49
19	96	25003 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN:W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann	Un	5	14,5768	72,88
19	97	25004 - Filtro de ar do motor: Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN: C	Un	3	14,13508	42,41

		2256 Código MAHLE: LX523 Mann				
19	98	25005 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL	Un	5	13,69336	68,47
19	99	25006 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	20	31,3622	627,24
23	114	28398 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref. FRAM,Código PH 4701 Mann	Un	2	15,77679	31,55
23	115	28399 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref : FRAM, Código CA9129PU Mann	Un	2	38,90168	77,80
23	116	28400 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014 Ref. METAL LEVE Código: KL 63 TEC FIL	Un	2	12,10275	24,21
23	117	28401 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 503 TEC FIL	Un	2	23,77325	47,55
23	118	28402 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	10	30,6891	306,89
24	119	28403 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FRAM Código PH 5803 Mann	Un	2	16,27324	32,55
24	120	28404 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FRAM Código CA 9511 Mann	Un	2	23,73978	47,48
24	121	28405 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. METAL LEVE Código KL 63 TEC FIL	Un	2	11,67844	23,36
24	122	28406 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 202	Un	2	18,37918	36,76





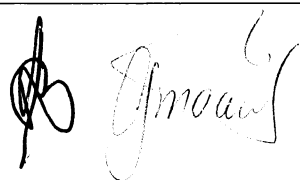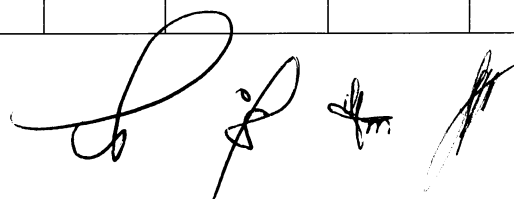

		TEC FIL				
24	123	28407 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011, Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	10	27,17	271,70
26	129	24999 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: W6 multi 20 Código MAHLE: OC259 Mann	Un	3	15,79922	47,40
26	130	25000 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: C2585 Código MAHLE: LX908 Mann	Un	3	14,0678	42,20
26	131	25001 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL	Un	3	14,0678	42,20
26	132	25002 - Óleo lubrificante Base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA	L	12	30,5163	366,20
27	133	25007 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann	Un	3	12,1603	36,48
27	134	25008 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 Mann	Un	3	22,61056	67,83
27	135	25009 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: WK 58 Código TECFIL: GI04/7 Código MAHLE: KL582 TEC FIL	Un	3	11,40028	34,20
27	136	25010 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 IPIRANGA	L	12	22,04055	264,49
32	159	25102 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou	Un	2	18,51186	37,02

27

		Compatível: WK723/MANN Mann				
32	160	25103 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: PSL300/Tecfil TEC FIL	Un	2	104,65369	209,31
32	161	25104 - Filtro carburante d'água Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: WA 923/1 Mann	Un	2	65,40856	130,82
32	162	28423 - Elemento filtrante de ar primário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código MANN: C 27 798 Mann	Un	2	157,22737	314,45
32	163	28424 - Elemento filtrante de ar secundário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código CF 1400 Mann	Un	2	92,06563	184,13
32	164	28425 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Galão 20l. IPIRANGA	GALÃO	2	262,12788	524,26
33	165	28426 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9061800209. Código MANN: HU 945/2 x Mann	Un	3	44,20	132,60
33	166	28427 - Filtro Combustível. 712C/914C. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A0000901551. Código Mann: PU 1046 x Mann	Un	3	65,30	195,90
33	167	28428 - Elemento filtro combustível (separador de água). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9584770015. Código Mann: WK 1060/4 Mann	Un	3	108,50	325,50

33	168	28429 - Filtro secador de ar do sistema de freio pneumático Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 000 429 5795 Mann	Un	3	179,25	537,75
33	169	28430 - Filtro de ar primário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: 634 528 0306 Mann	Un	3	155,75	467,25
33	170	28431 - Filtro de ar Secundário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 634 528 0306 Mann	Un	3	85,25	255,75
33	171	28432 - Filtro de cabine (ar condicionado). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A6938350047. Código WEGA AKX4014 TEC FIL	Un	3	82,75	248,25
33	172	28433 - Óleo lubrificante para caixa de marchas, Viscosidade SAE 80w. Classificação API GL-4. Que tenha APROVAÇÃO pela norma MB-Approval 235.1; Sugestão de produto: MOBILUBE GX-A 80W Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 PETRONAS	L	48	23,50	1.128,00
33	173	28434 - Óleo lubrificante de alto desempenho para diferencial. Viscosidade SAE 85w90. Classificação API GL-5. Que tenha APROVAÇÃO pela norma MB-Approval 235.0. Sugestão de produto: MOBILUBE HD-A 85W90. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 MOBIL	L	70	18,30	1.281,00
33	174	28435 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Galão 20l.	GALÃO	4	245,50	982,00

IPIRANGA						
38	211	28480 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: w 940/18 Mann	Un	3	28,29606	84,89
38	212	28481 - Filtro de Combustível Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: P 945 x Mann	Un	3	23,13091	69,39
38	213	28482 - Filtro de ar externo Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344135 Mann	Un	2	77,02816	154,06
38	214	28483 - Filtro de ar interno Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344136 Mann	Un	2	64,00299	128,01
38	215	28484 - Filtro de óleo hidráulico Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código PSH 112 Tecfil TEC FIL	Un	2	102,40479	204,81
38	216	28485 - Fluído de freio Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308. Produtos de referência: Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM. original	L	4	96,11677	384,47
38	217	28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4. Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir APROVAÇÃO pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente. Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros.	GALÃO	4	343,57	1.374,28

PETRONAS						
41	232	25125 - Filtro Lubrificante Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RP487/ Parker, H 12 111 x MANN] Mann	Un	3	23,67695	71,03
41	233	28495 - Filtro Combustível primário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RI 392/ Parker-Racor ou BFU 707/MANN Mann	Un	3	18,56207	55,69
41	234	28496 - Filtro de Combustível secundário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: PC945/Tecfil. PU 707 x/MANN FRAN	Un	3	62,57479	187,72
41	235	25128 - Filtro ar Externo Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325 Mann	Un	2	81,46684	162,93
41	236	28497 - Filtro de ar interno. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: CF 1000/MANN Mann	Un	2	40,21781	80,44
41	237	25126 - Filtro Hidráulico Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN FRANN	Un	3	63,72976	191,19
49	303	28538 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Britador Móvel CCM 5030; Codigo Tecfil: PSL 962 Mann	Un	4	33,68104	134,72
49	304	28539 - Filtro de combustível Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch ½ litro Mann	Un	4	13,60625	54,42
49	305	28540 - Filtro de ar externo Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: C 20 325/2 Mann	Un	3	64,68544	194,06
49	306	28541 - Filtro de ar interno Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código MANN: CF 1000 Mann	Un	3	41,26485	123,79
50	307	28542 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4.	GALÃO	45		

		Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l. IPIRANGA			227,53333	10.239,00
52	309	28544 - Óleo para cambio e diferencial 85w140 Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w140, e nível de desempenho API GL-5, que atenda a norma MIL-L-2105D e que possua APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros. Deve ser fornecido em galões de 20 Litros. PETROBRÁS	GALÃO	30	314,00	9.420,00
53	310	28545 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 46, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L. IPIRANGA	GALÃO	5	245,99801	1.229,99
54	311	28546 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 68, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura.	GALÃO	55	224,818	12.364,99

		Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L. IPIRANGA				
55	312	28547 - Aditivo para radiador, galão de 20L Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato, podendo ser usado em radiadores de alumínio e cobre, e em blocos de motor de ferro fundido. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D. PRODUTO DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50 Texaco	GALÃO	12	445,41665	5.345,00
56	313	28548 - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, no grau NLGI 2. Deve possuir Aditivção para resistência à lavagem por água e Aditivção antidesgaste à base de grafite. Opera com segurança, continuamente, em temperaturas de pelo menos 60°C. Usada em chassis, feixe de molas, 5ª roda de carretas entre outros, onde é necessário manter o lubrificante entre as superfícies. Fornecida em Tambores de 170 KG. Sugestão de produto: Lubrax Calcium GR2 CGA, Ipiranga Isagrafite B NLGI2 INGRAX	Tambor	2	1.551,00	3.102,00
59	316	28887 - Óleo lubrificante neutro Possui penetração desengripante, anticorrosiva em contatos elétricos, podendo ser utilizado na limpeza de todos os tipos de veículos sem agredir borrachas e a pintura, eliminador de água, a base de mistura de minerais e derivados de petróleo, com as características de não ressecar borrachas, não atacar a pintura, não agredir à madeira, plásticos ou tecidos. Recomendado pela Yamaha para limpeza do sistema de alimentação em motores com intervalos prolongados de desuso. Quando submetidas à testes de proteção anticorrosiva, chapas tratadas com o produto, submetidas a jato de salmoura, (FED STD 151) não devem	Lata	24	27,50	660,00

	<p>apresentar corrosão, no mínimo, pelas primeiras 50 horas. Não conduz eletricidade até 12.000 V. Sugestão de produto: WD 40. Unidade de fornecimento: Deve ser fornecido em latas de 300 ml, embaladas em caixas com 12 latas. Cada lata deve vir acompanhada de um pequeno cano direcionador para aplicação do produto em locais difícil acesso, e o Spray deve ser capaz de operar mesmo quando colocada a lata de cabeça para baixo. WD 40</p>					
Total						80.504,41

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerra os trabalhos e submete à apreciação do Sr. CLAUDIO SPRICIGO Prefeito Municipal, para posterior adjudicação e homologação. Eu, Bruno Bertha conduzi a sessão e lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

Arroio Trinta - SC, 23 de Janeiro de 2018



BRUNO BERTHA
Pregoeiro



TAISE MARTA PAZIN
Equipe de Apoio


GIZELI MAFFIOLETTI
Equipe de Apoio


GERALDO PEDRO PERAZZOLI
Equipe de Apoio

Representantes das empresas licitantes presentes:

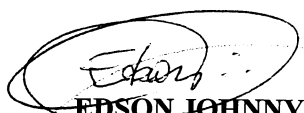
EDSON JOHNNY SCUCIATO
Lubre Mais Com. E Serv. De Lubrificantes Ltda ME

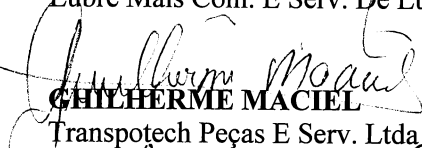
GUILHERME MACIEL
Transpotech Peças E Serv. Ltda


SIDNEI SERIGUELI
Posto Seriba Ltda